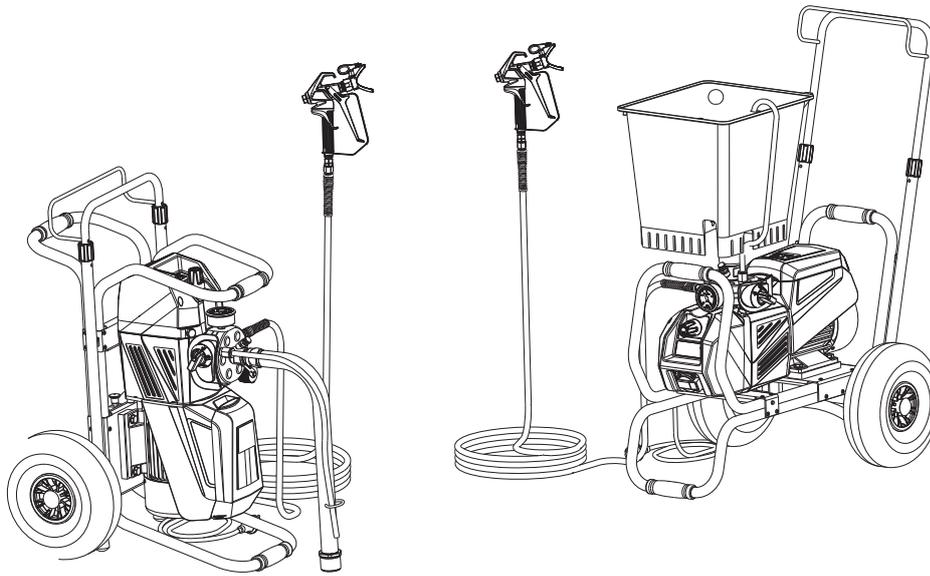


DATOS TÉCNICOS

	Super Finish 33
Tensión:	230 Volt~,50 Hz
Puesta de fusibles:	16 A lento
Tensión en el selector multifunción:	24 V
Cable de conexión:	longitud 15 m , 3 x 1,5 mm ²
Caja de enchufe en el aparato:	230 Volt ~,50 Hz
Conexión máx.:	1000 Watt
Clase de protección:	IP 54
Potencia consumida:	2,2 kW
Presión de servicio máxima:	250 bar (25 MPa)
Intensidad volumétrica máx.:	4,3 l/min
Intensidad volumétrica a 120 bar (12 MPa) con agua:	3,2 l/min
Boquilla tamaño máx:	0,033"
Temperatura máx. del material de recubrimiento:	43°C
Viscosidad máx.:	25.000 mPa·s
Peso vacío:	50 kg
Aceite hidráulico-capacidad de llenado:	0,9 litros, ESSO NUTO H 22
Presión de neumático máx.:	2 bar (0,2 MPa)
Nivel de presión sonora máx.:	74 dB (A)*